

**McHenry Outdoor Lantern (LED)****OL12800, OL12801, OL12802-LED | 1.1****FEISS®**

EST. 1955

**Wall****GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for wet locations.

For a complete list of dimmers, visit our website at [www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

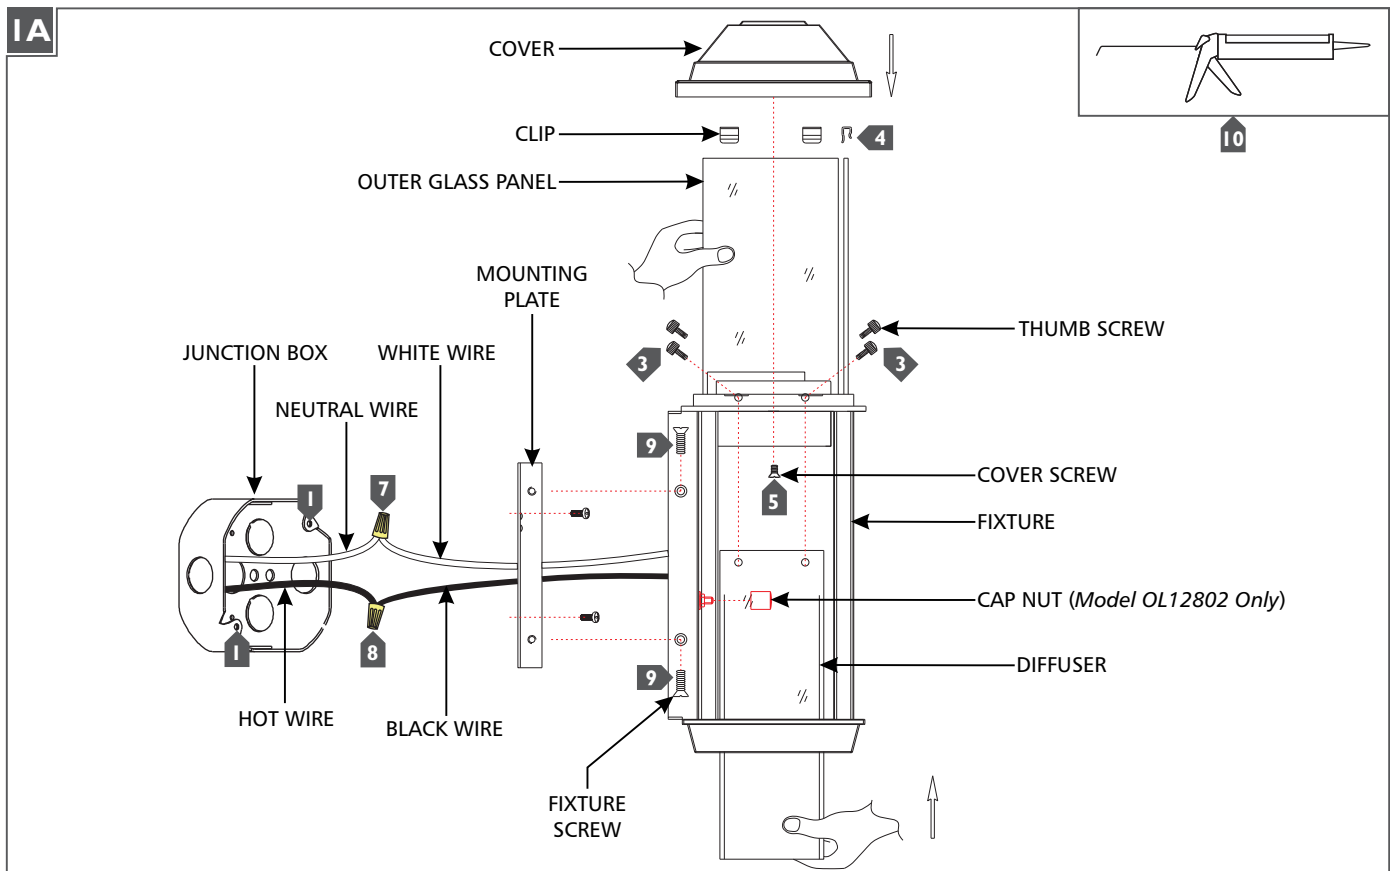


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** **For Model OL12802 Only:** Screw the cap nut onto the fixture backplate.
- 3** Install the diffuser by sliding it into the fixture from the bottom and secure with thumb screws.
- 4** Install the outer glass panels by sliding them into the fixture from the top and secure them in place with the clips.
- 5** Place the cover onto the fixture and secure it using the cover screws.
- 6** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 7** Connect the white wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 8** Connect the black wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 9** Neatly place the wires and wire nut connections into the junction box, mount the fixture base onto the mounting plate, and secure it with the fixtures screws.
- 10** For wet locations, caulk around the base of the fixture with waterproof construction sealant.

### MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

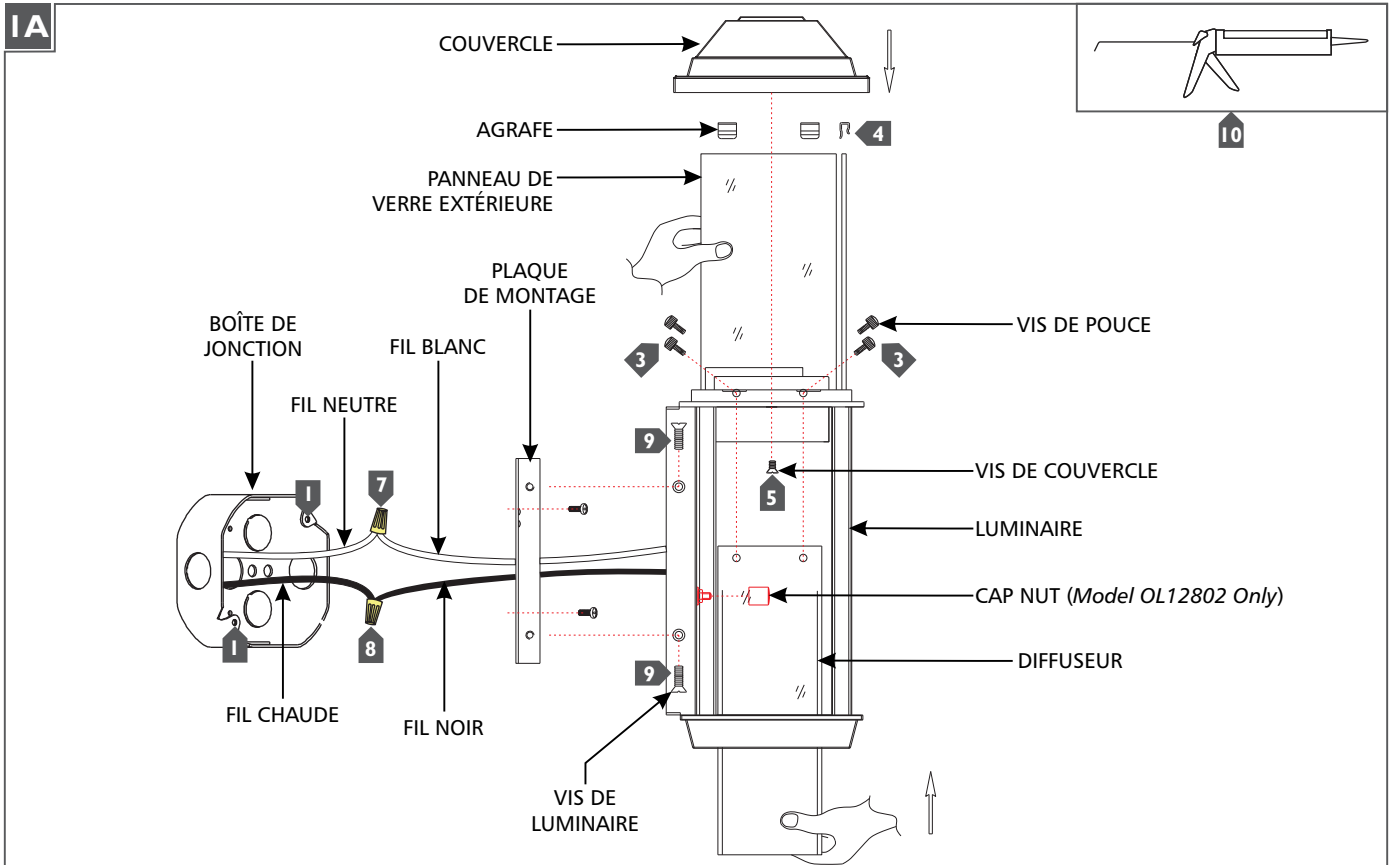


- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2 **Pour Modèle OL12802 Seulement:** visser l'écrou capuchon sur la plaque arrière du luminaire.
- 3 Installez le diffuseur en les faisant glisser dans le montage à partir du bas et les fixer avec les vis de pouce.
- 4 Installez les panneaux de verre extérieurs en les faisant glisser dans la fixation par le haut et fixez en place avec l'agrafes.
- 5 Placez le couvercle sur le luminaire et le fixer avec les vis de couvercle.
- 6 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément avec les codes électriques locaux.
- 7 Connectez le fil blanc au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 8 Connectez le fil noir au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 9 Soigneusement placer les câbles et connexions de noix de fil dans la boîte de jonction, monter la base de luminaire sur la plaque de montage, et le fixer avec les vis de luminaire.
- 10 Pour les endroits humides, calfeutrez autour de la base de luminaire avec une construction étanche étanchéité.

### ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

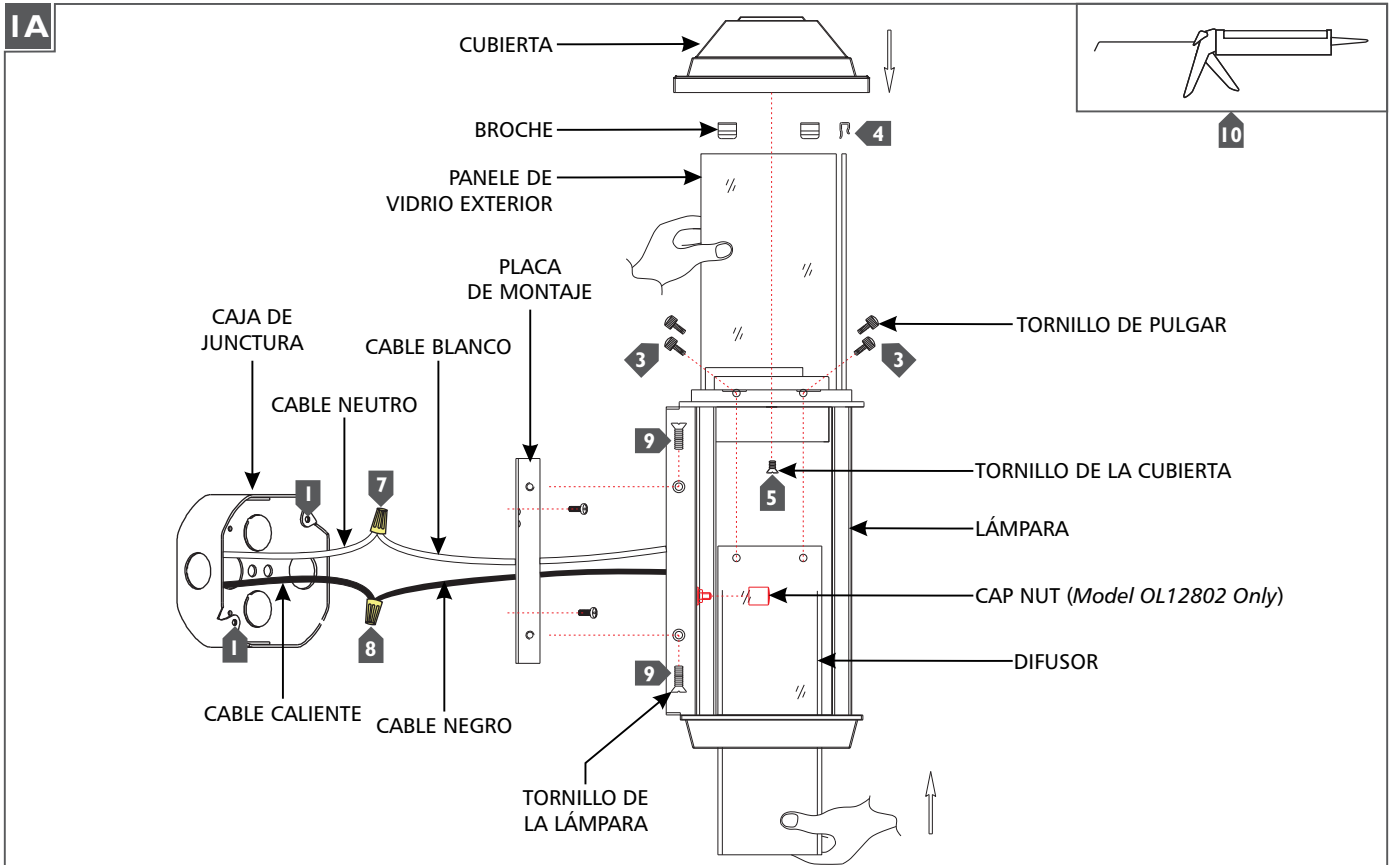

- 1 Fije la placa de montaje a la caja de conexiones.
- 2 **Para Modelo OL12802 Solamente:** Atornille la tuerca de capuchón en la placa posterior de la lámpara.
- 3 Instale el difusor por deslizándolo en la fijación de la parte inferior y asegurarlo con los tornillos de pulgar.
- 4 Instale los paneles de vidrio exteriores por deslizándolos en la fijación de la parte superior y fijarlos en su lugar con los broches.
- 5 Coloque la cubierta en la lámpara y fijarlo con los tornillos de la cubierta.
- 6 Conecte la lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 7 Conecte el cable blanco al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 8 Conecte el cable negro al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 9 Coloque cuidadosamente los cables y conexiones de tuerca cable en la caja de conexiones, monte la base de la lámpara sobre la placa de montaje, y fijarlo con los tornillos de la lámpara.
- 10 Para lugares húmedos, calafatear alrededor de la base de la lámpara con sellador de construcción resistente al agua.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2016 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company