

**Bennie Outdoor Wall****OL14100, OL14101, OL14102-LED | 1.0****FEISS®**

EST. 1955

**Outdoor****GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for wet locations.

For a complete list of dimmers, visit our website at [www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

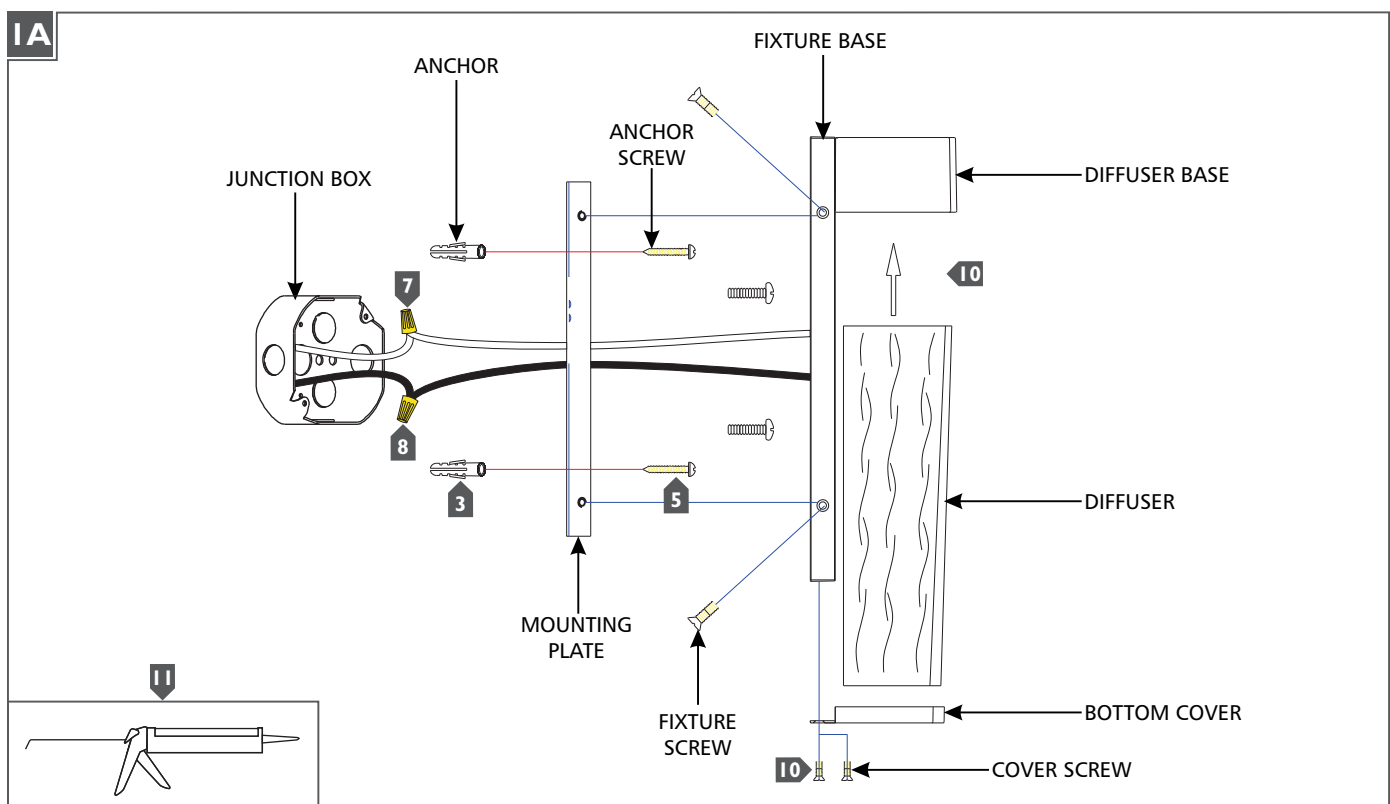


- 1** For Models OL14101 and OL14102 Only: Temporarily install the mounting plate to the junction box.
- 2** For Models OL14101 and OL14102 Only: Mark the anchor hole locations on the mounting plate and remove the mounting plate.
- 3** For Models OL14101 and OL14102 Only: Drill appropriate size holes at the marked locations and install the anchors.
- 4** Secure the mounting plate to the junction box.
- 5** For Models OL14101 and OL14102 Only: Screw the anchor screws into the anchors.
- 6** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 7** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 8** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 9** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 10** Insert the diffuser into the diffuser base and secure it in place by installing the bottom cover to the bottom of the fixture base using the cover screws.
- 11** For wet locations, caulk around the base of the fixture with waterproof construction sealant.

**ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

**Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.**

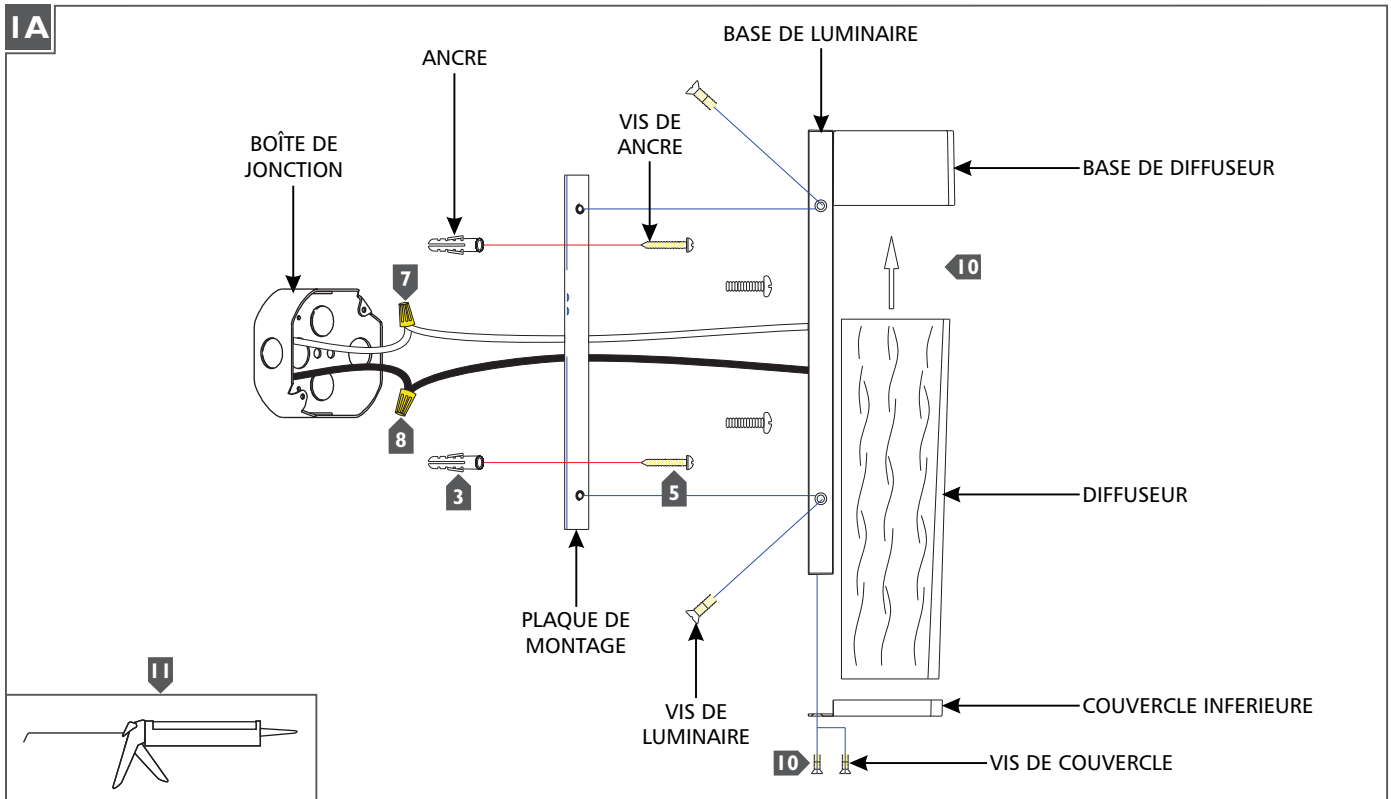


- I** Pour Modèles OL14101 et OL14102 Seulement: Installez temporairement la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Pour Modèles OL14101 et OL14102 Seulement: Marquez l'emplacement des trous d'ancre sur la plaque de montage et retirez la plaque de montage.
- 3** Pour Modèles OL14101 et OL14102 Seulement: Percer des trous de taille appropriée aux emplacements marqués et installer les ancrés.
- 4** Fixer la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 5** Pour Modèles OL14101 et OL14102 Seulement: Visser les vis d'ancre dans l'ancres.
- 6** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 7** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 8** Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 9** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de luminaire.
- 10** Insérez le diffuseur dans la base de diffuseur et le fixer en place en installant le couvercle inférieur au fond de la base de luminaire à l'aide des vis de couvercle.
- 11** Pour les endroits humides, calfeutrez autour de la base de le luminaire avec une construction étanche étanché

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

**Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.**

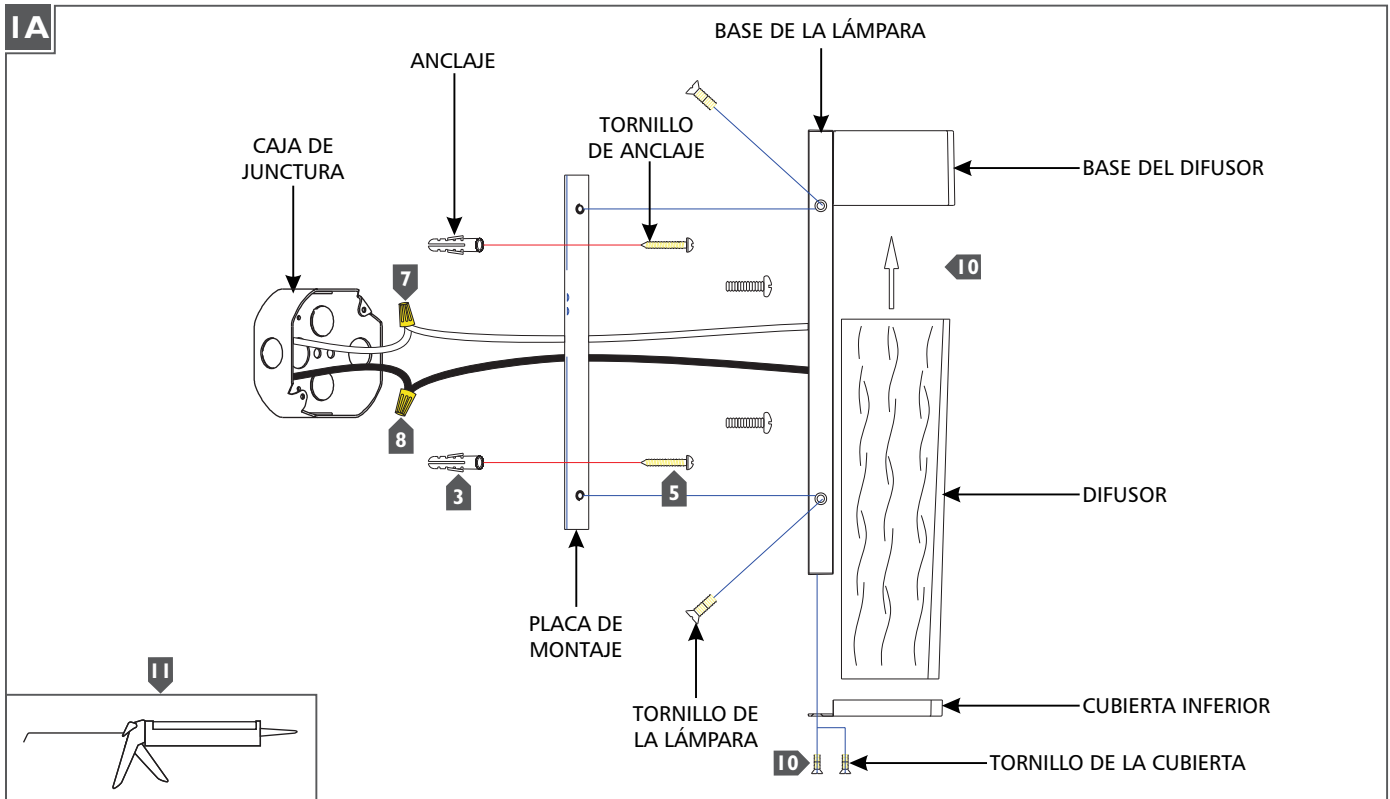

- 1** Para Modelos OL14101 y OL14102 Solamente: Instalar temporalmente la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2** Para Modelos OL14101 y OL14102 Solamente: Marque la ubicación de los orificios de anclaje en la placa de montaje y retire la placa de montaje.
- 3** Para Modelos OL14101 y OL14102 Solamente: Perforar agujeros del tamaño adecuado en los lugares marcados e instalar los anclajes.
- 4** Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 5** Para Modelos OL3301 y OL13302 Solamente: Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 6** Conecte la lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 7** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 8** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 9** Monte la base de lámpara sobre la placa de montaje y fíjalo con los tornillos de lámpara.
- 10** Inserte el difusor en la base del difusor y asegurelo en su lugar mediante la instalación de la cubierta de la parte inferior a la parte inferior de la base de lámpara usando los tornillos de la cubierta.
- 11** Para lugares húmedos, calafatear alrededor de la base de la lámpara con sellador de construcción resistente al agua.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955  
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company