

Marcella Semi Flush Mount

SF385 1.0

FEISS®

EST. 1955

Ceiling

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

Incandescent version may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED version may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

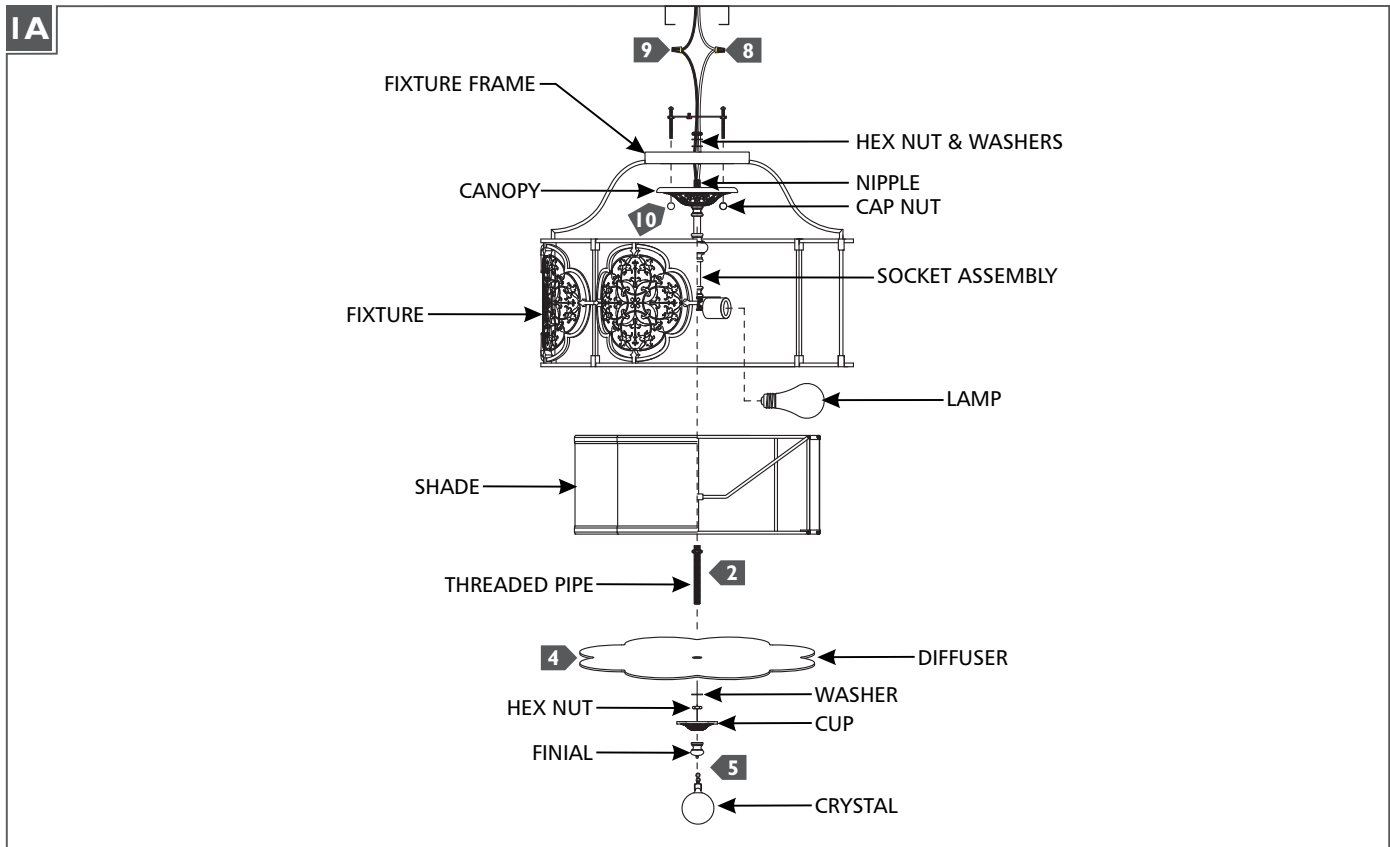


- 1** Feed the fixture wires through the fixture frame, washers, and hex nut in the order shown, then secure them together by screwing the hex nut onto the nipple.
- 2** Insert the shade into the fixture and secure it in place by screwing the shorter end of the threaded pipe to the bottom of the socket assembly.
- 3** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 4** Place the diffuser and washer onto the threaded pipe, then secure them in place by screwing a hex nut onto the pipe.
- 5** Place the cup onto the threaded pipe and secure it in place by screwing the finial onto the pipe, then install the crystal.
- 6** Secure the mounting plate to the junction box.
- 7** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 8** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 9** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 10** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the mounting plate studs, and secure it in place by screwing the cap nuts onto the studs.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

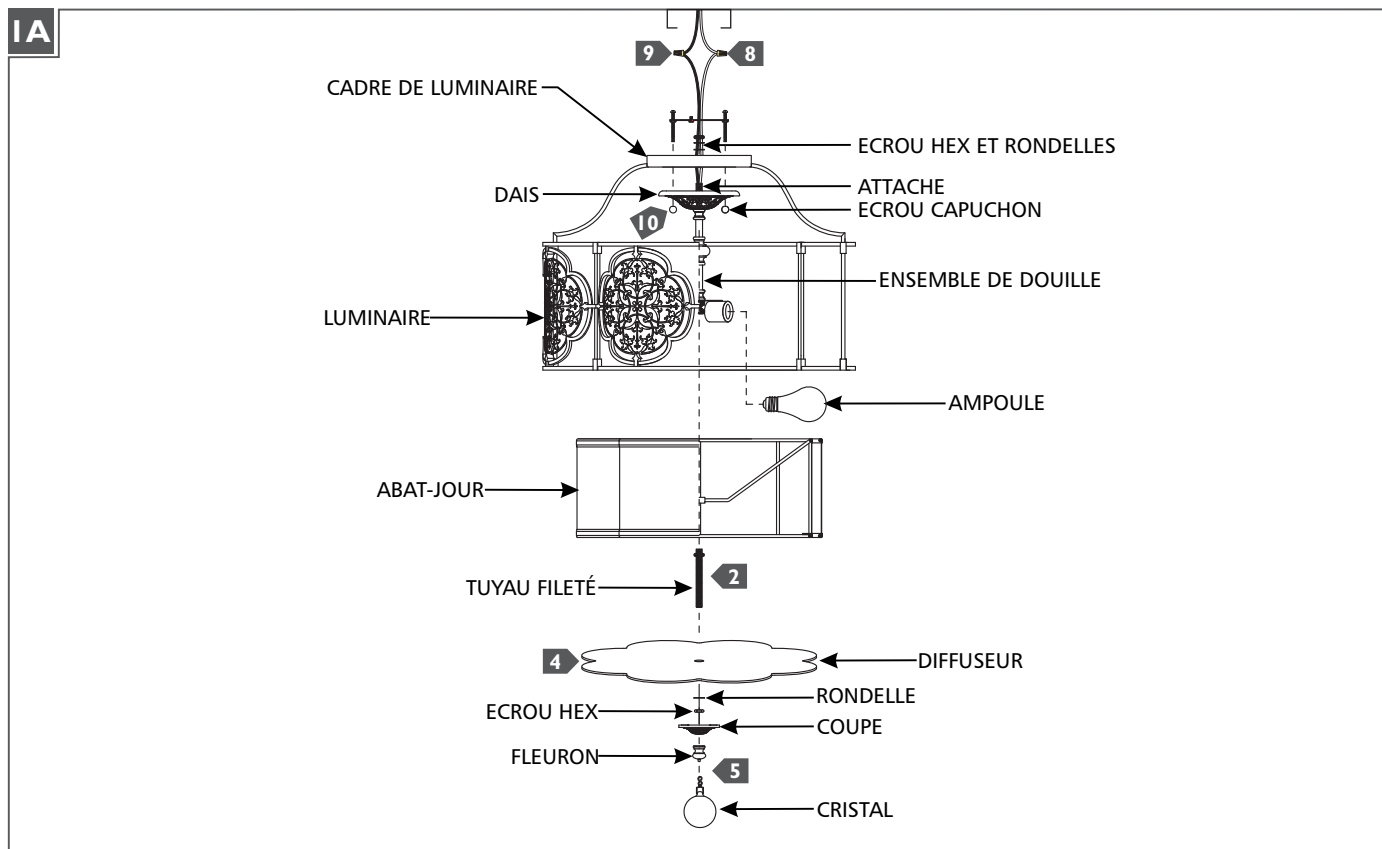


- 1 Alimenter les fils de luminaire à travers le cadre, les rondelles et l'écrou hexagonal dans l'ordre indiqué, puis fixez-les en vissant l'écrou hexagonal sur le attache.
- 2 Insérez l'abat-jour dans le luminaire et fixez-le en place en vissant l'extrémité plus courte du tuyau fileté au bas de l'ensemble de douille.
- 3 Vissez les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de la lampe pour obtenir des informations sur Max Wattage.
- 4 Placez le diffuseur et la rondelle sur le tuyau fileté, puis fixez-les en place en vissant un écrou hexagonal sur le tuyau.
- 5 Placez la coupe sur le tuyau fileté et fixez-le en place en vissant le fleuron sur le tuyau, puis installez le cristal.
- 6 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 7 Connectez le luminaire à un sol approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 8 Connectez le fil de luminaire blanc au fil de ligne de courant neutre avec un écrou de fil.
- 9 Connectez le fil de luminaire noir au fil de ligne d'alimentation électrique avec un écrou de fil.
- 10 Placez soigneusement tous les fils dans la boîte de jonction, placez le toit sur les goujons de la plaque de montage et fixez-le en place en vissant les écrous de capuchon sur les goujons.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA

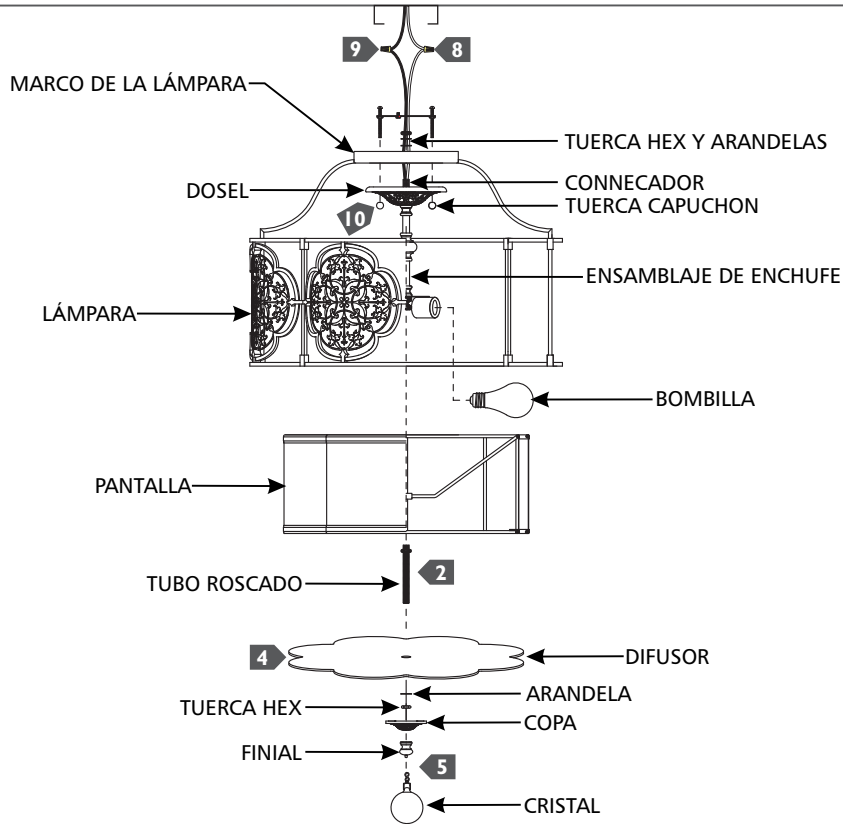

- 1 Alimente los cables de la lámpara a través del marco de la lámpara, las arandelas y la tuerca hexagonal en el orden mostrado, luego fíjelos juntos atornillando la tuerca hexagonal en el conector.
- 2 Inserte la pantalla en la lámpara y fíjela en su lugar atornillando el extremo más corto del tubo roscado a la parte inferior del ensamblaje de enchufe.
- 3 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el conector de la lámpara para obtener información sobre la potencia máxima.
- 4 Coloque el difusor y la arandela en el tubo roscado, luego asegúrelos en su lugar atornillando una tuerca hexagonal en la tubería.
- 5 Coloque la copa en el tubo roscado y asegúrelo en su lugar atornillando la finial en el tubo, luego instale el cristal.
- 6 Asegure la placa de montaje a la caja de conexiones.
- 7 Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 8 Conecte el cable blanco de la lámpara al cable neutro con una tuerca de cable.
- 9 Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación eléctrica caliente con una tuerca de cable.
- 10 Coloque cuidadosamente todos los cables en la caja de junctura, coloque el dosel sobre los espárragos de la placa de montaje y asegúrelo en su lugar atornillando las tuercas de la tapa en los pernos.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.323.3226 - 847.626.6300

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company