

Lennox Wall**WB1829 1.0****FEISS®**

EST. 1955

Wall**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for wet locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

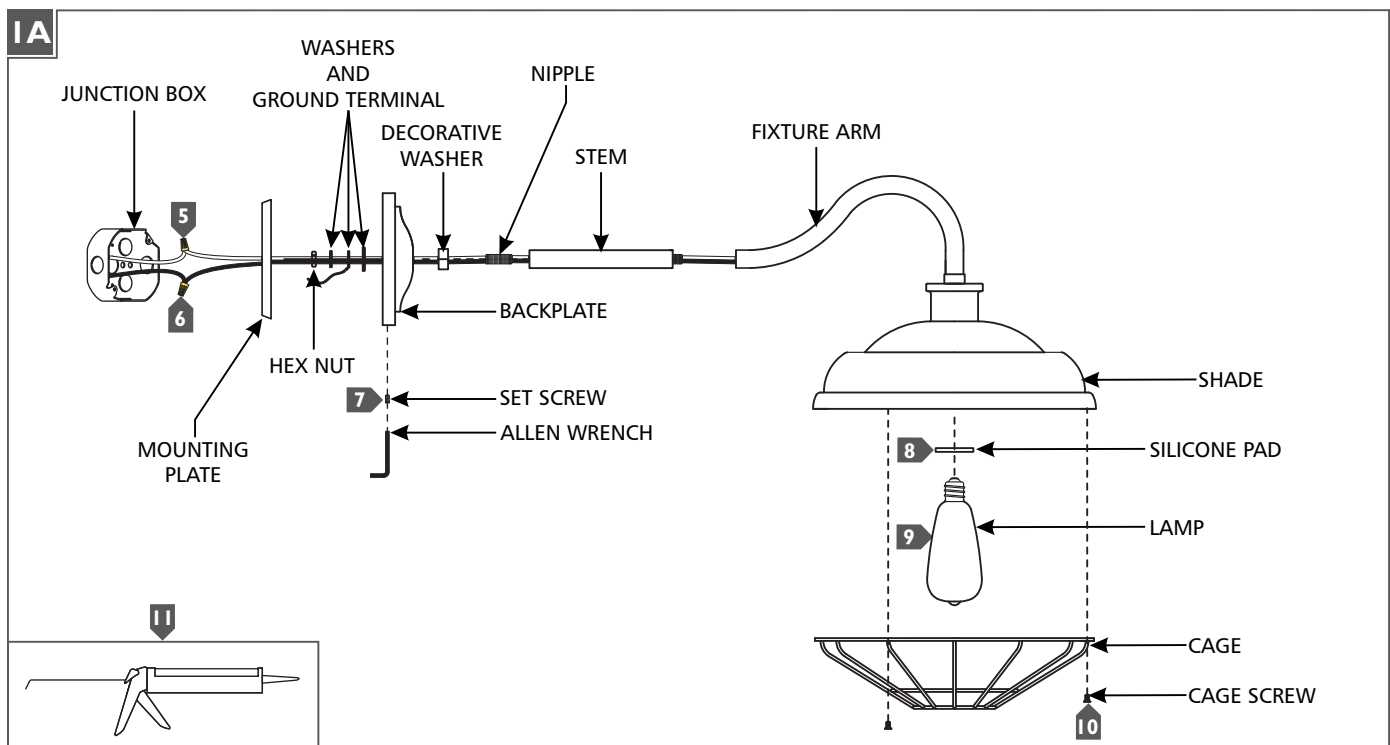


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** **For Stem Installation Only:** Loosen the hex nut inside the backplate and remove the hex nut, ground terminal, lock washers, flat washer, backplate, decorative washer and the nipple from the arm.
- 3** **For Stem Installation Only:** Feed the fixture wires through the stem with nipple and all the parts removed on the previous step in the order shown, then secure them all together by screwing the hex nut onto the nipple.
- 4** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 5** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 6** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 7** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the set screw using an Allen wrench.
- 8** Install the silicone pads over the sockets.
- 9** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 10** Secure the cages to the shades using the cage screws.
- 11** For wet locations, caulk around the base with waterproof construction sealant.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

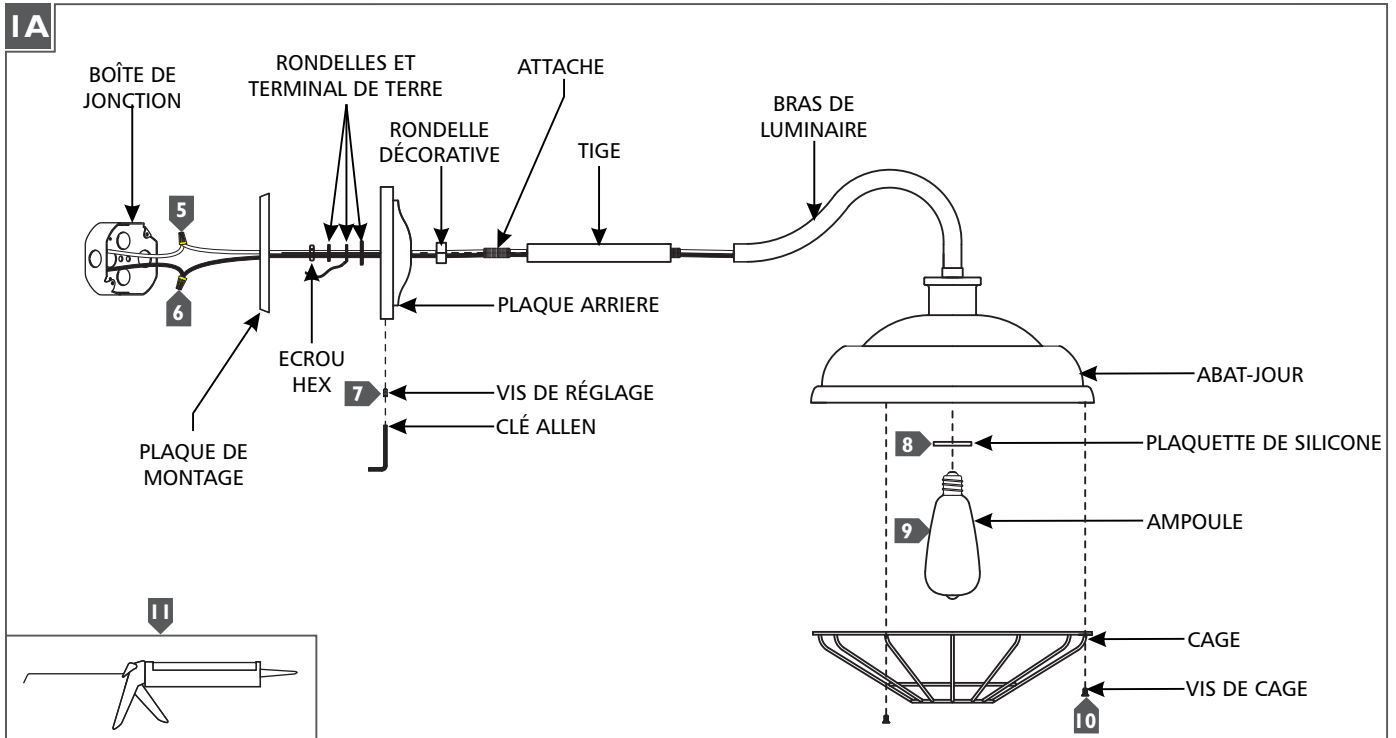


- 1** Fixer la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** **Pour l'installation de la Tige Seulement:** Desserrez l'écrou hexagonal à l'intérieur de la plaque arrière et retirez l'écrou hexagonal, la terminal de terre, les rondelles de blocage, la rondelle plate, la plaque arrière, la rondelle décorative et le bras.
- 3** **Pour l'installation de la Tige Seulement:** Alimentez les fils de luminaire à travers la tige avec le attache et toutes les pièces retirées à l'étape précédente dans l'ordre indiqué, puis fixez - les ensemble en vissant l'écrou hexagonal sur le attache.
- 4** Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 5** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 6** Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 7** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec la vis de réglage à l'aide d'une clé Allen.
- 8** Installez les plaquettes de silicone sur les douilles.
- 9** Vissez l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe pour information Max Wattage.
- 10** Fixer les cages aux abat-jour en utilisant les vis de la cage.
- 11** Pour les endroits humides, calfeutrez autour de la base avec la construction étanche à l'eau d'étanchéité.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

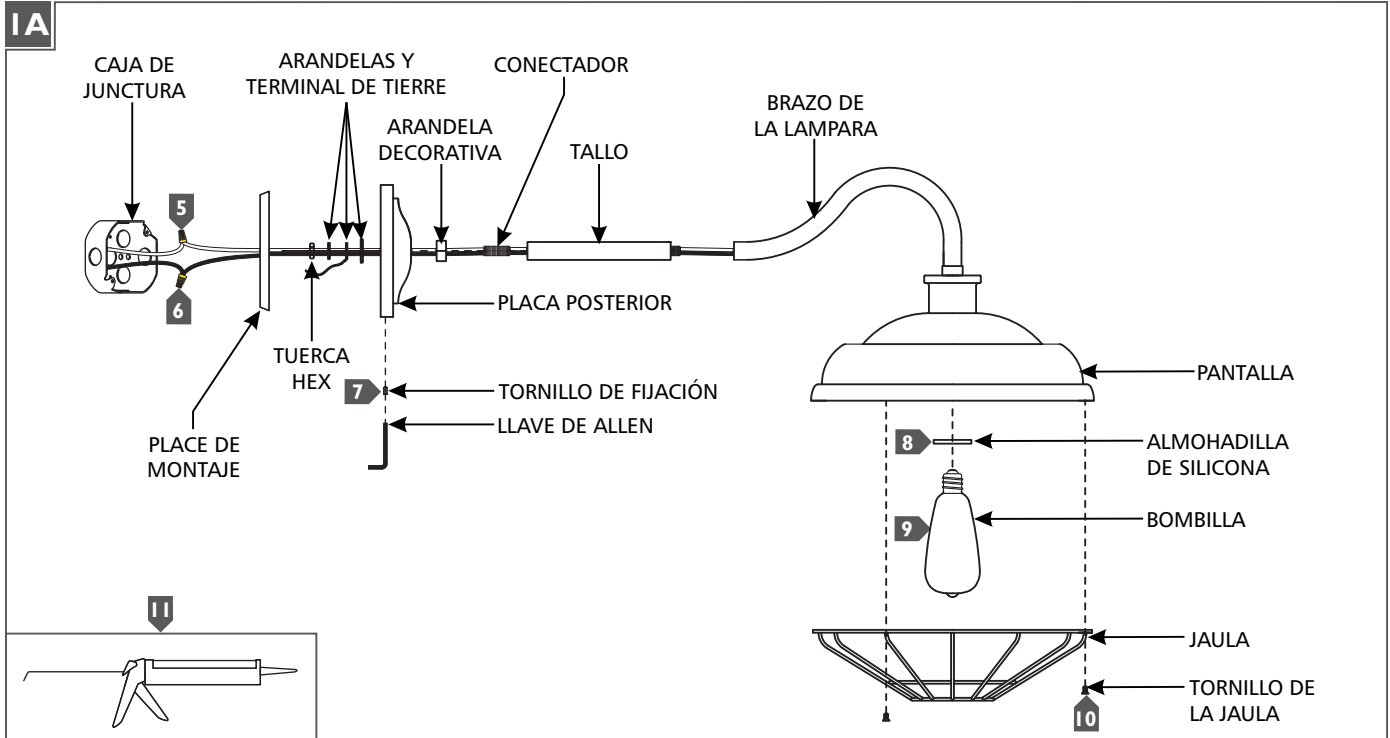

- I** Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2** **Para la Instalación del Tallo Sólomente:** Afloje la tuerca hexagonal dentro de la placa posterior y quite la tuerca hexagonal, el terminal de tierra, las arandelas de seguridad, la arandela plana, la placa trasera, la arandela decorativa y el conector del brazo.
- 3** **Para la Instalación del Tallo Sólomente:** Alimente los cables de la lámpara a través del tallo con el conector y todas las piezas retiradas en el paso anterior en el orden mostrado, luego fíjelas todas atornillando la tuerca hexagonal en el conector.
- 4** Conecte el cable de tierra de la lámpara a un terreno adecuado, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 5** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 6** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 7** Monte la base de la lámpara en la placa de montaje y fíjalo con el tornillo de fijación con una llave Allen.
- 8** Instalar las almohadillas de silicona en los enchufes.
- 9** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para obtener información Max Potencia.
- 10** Asegurar las jaulas a las pantallas utilizando los tornillos de la jaula.
- 11** Para lugares húmedos, calafatear alrededor de la base con un sellador de construcción resistente al agua.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company